

Монтаж та експлуатація

Монтаж та обслуговування повинні проводитись організаціями, які мають ліцензію на даний вид робіт. Персонал цих фірм повинен бути атестований.

Перед монтажем необхідно очистити трубопровід від механічних забруднень. Перевірити відповідність параметрів середі параметрам засувки.

Засувка може бути встановлена у будь-якому робочому положенні, окрім догори низом. Однак слід звернути увагу, щоб напрямок потоку середовища збігався з напрямком стрілки на корпусі засувки, і щоб засувка не перебувала під навантаженням моментів, викликаних силою тяжіння трубопроводів і обладнання.

При монтажу засувок діаметром більше 100 трубопровід необхідно закріпити з 2-х сторін. Для засувок діаметром більше або рівним 200 необхідно використання компенсаторів.

Засувка повинна використовуватись чітко за призначенням. Для безвідмовної роботи засувки необхідно дотримуватись наступних вимог:

- середа, що протікає через засувку, повинна бути очищена від механічних забруднень;
- засувка протягом роботи повинна бути захищена від механічних пошкоджень;
- повинні дотримуватись параметрів, записаних на засувці і в паспорті на виріб.

Гарантія: 12 місяців від дати продажу.

Споживач втрачає гарантійні права, якщо:

- використання не відповідає призначенню та (або) вказаним характеристикам;
- товар був відремонтован власноруч без узгодження з постачальником;
- були нанесені механічні пошкодження;
- не дотримані умови експлуатації та (або) монтажу;
- постачальнику не була надана можливість встановити причину виходу із ладу засувки або її частин.

П А С П О Р Т

технічний опис та інструкція з експлуатації

Засувка з обгумованим клином 30ч39р

Ру1,0-1,6 МПа Т 70°C



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Засувка призначена для відсікання потоку робочої середи. Закриття засувки проводиться поворотом штурвала праворуч. Обгумований клин засувки гарантує герметичність та тривалий строк використання. Корпус має прямий прохід, що запобігає скупчення опадів.

Швидкість протікання рідини не повинна перевищувати 4 м/с, а для повітря 30 м/с.

Табл. 1 Опис деталей та матеріалів

№	Тех. характеристики	Значення
1	Корпус	Чавун GGG50
2	Диск	Чавун GGG50 + EPDM
3	Гайка штока	Латунь
4	Шток	2Cr13
5	Ущільнювальне кільце	Латунь
6	Кришка	Чавун GGG50
7	Маховик	Чавун GGG50

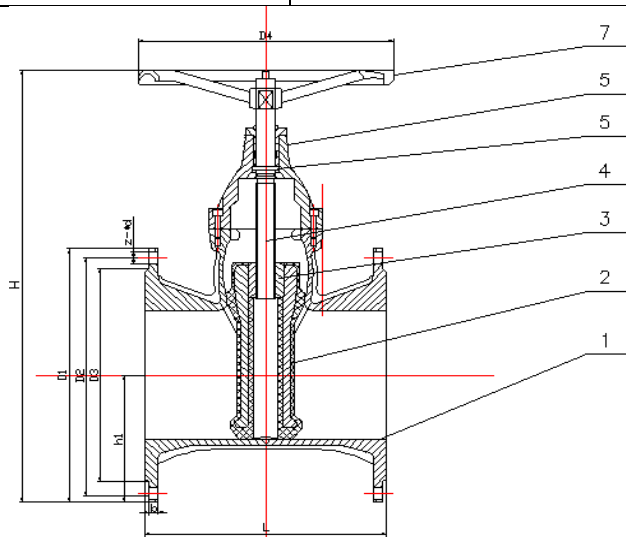


Рис. 1. Загальний вид засувки

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Засувка з обгумованим клином 30ч39р.

Паспорт – 1 шт. на партію.

Допускається використовувати один оригінал паспорта на партію виробів, які відгрузили на один адрес.

Табл. 2 Технічні характеристики

№	Найменування	Матеріали
1	Номінальний тиск	1.6Мпа
2	Іспит корпусу під тиском	2.4Мпа
3	Температура, макс	70< °C
4	Робоча середа	Вода
5	Клас герметичності	ГОСТ 9544-93: клас А
6	Приєднувальні розміри відповідно стандарту	DIN F4
7	Фарбування	Епоксидна 250um RAL5002
8	Номінальний тиск	1.6Мпа

Табл. 3 Розмірна сітка

DN	L (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)	z-d	Weight,kg/ Вага, кг
50	150	125	160	4-18	8,45
65	170	145	180	4-18	12,43
80	180	160	195	4-18	14,36
100	190	180	215	8-18	18,78
125	200	210	250	8-18	27,59
150	210	240	280	8-22	33,3
200	230	295	335	12-22	48,31
250	250	355	405	12-26	74,93
300	270	410	460	12-26	111,01
400	310	525	580	16-30	209,00
500	350	650	715	20-34	330,00
600	390	720	840	20-37	480,00